


FTD



Моментная отвертка с внешней шкалой для более простой индикации. FTD-S – с запоминающей стрелкой, FTD – предустановленной ручкой.

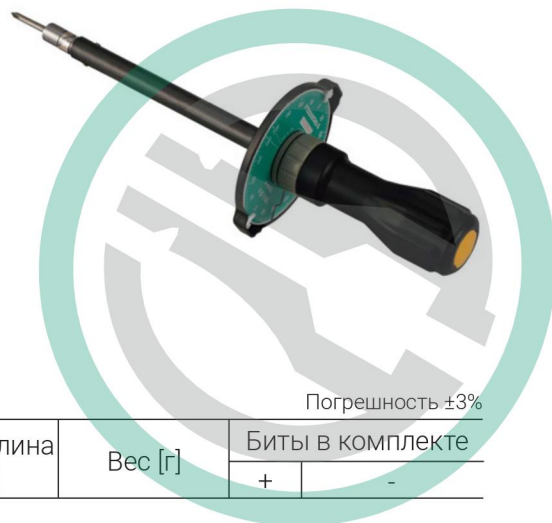

Погрешность ±3%

Модель	Диапазон измерения		Общая длина [мм]	Вес [г]	Биты в комплекте	
	Min - Max	Цена деления			+	-
FTD-S						
FTD2CN-S	0.3-2 cH•м	0.05 cH•м	152	140	Биты продаются отдельно	
FTD5CN-S	0.5-5 cH•м	0.1 cH•м				
FTD10CN-S	1-10 cH•м	0.2 cH•м				
FTD20CN-S	3-20 cH•м	0.5 cH•м				
FTD50CN2-S	5-50 cH•м	1 cH•м	272	370		
FTD100CN2-S	10-100 cH•м	2 cH•м				
FTD200CN2-S	30-200 cH•м	5 cH•м				
FTD400CN2-S	50-400 cH•м	10 cH•м				
FTD8N2-S	1-8 Н•м	0.2 Н•м	338	900	#3	1.2 x 8
FTD16N2-S	3-16 Н•м	0.5 Н•м		930		
FTD						
FTD50CN	10-50 cH•м	1 cH•м	215	285	#1	0.7 x 7
FTD100CN	20-100 cH•м	2 cH•м		290		
FTD200CN	40-200 cH•м	5 cH•м	263	390	#2	0.9 x 7
FTD400CN	80-400 cH•м	10 cH•м		410		

• FTD8N2-S, FTD16N2-S: квадрат 6.35 мм

• Вспомогательная ручка для больших моментов в комплекте (только для FTD8N2-S, FTD16N2-S)

MTD



Версия FTD для малых значений момента. Моментная отвертка с внешней шкалой для более просто индикации. Серия MTD использует специализированные биты Tohnichi.



Погрешность ±3%

Модель	Диапазон измерения [Н•м]		Общая длина [мм]	Вес [г]	Биты в комплекте	
	Min - Max	Цена деления			+	-
MTD1MN	0.1-1	0.02	110	22	#0	0.15 x 1 0.2 x 1.5 0.3 x 2
MTD2MN	0.3-2	0.05	100	21		
MTD5MN	0.5-5	0.1				
MTD10MN	1-10	0.2	132	23		